


Návod k obsluze: Solární svítidlo LED GLS-60

EAN kód: 4003412138466

Součásti

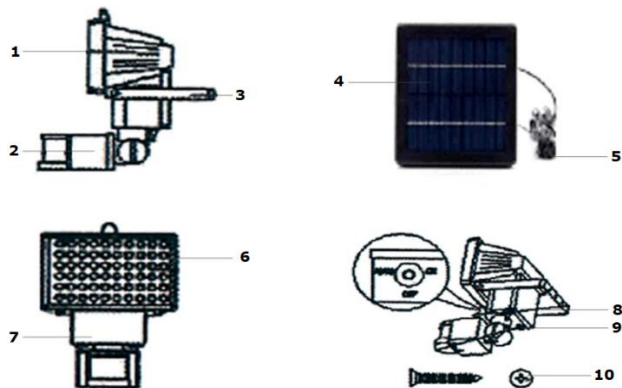


- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Svítidlo | 7. Baterie |
| 2. Pohybové čidlo | 8. Přepínač ON/OFF/Auto |
| 3. Montážní držák svítidla | 9. Nastavení LUX/Time/Sensor |
| 4. Solární panel | 10. Šrouby |
| 5. Kabel ke spojení panelu se svítidlem 5 m | |
| 6. LED diody | |

Montáž

Solární panel namontujte na místě vystaveném slunci, podpěru je možné nastavit pro dosažení optimálního úhlu dopadu slunečních paprsků. Pamatujte na to, že v blízkosti se nesmí nacházet žádný jiný světelný zdroj (pouliční lampa). Svítidlo má být namontováno ve výšce 2–3 m nad podloží pro optimální činnost pohybového čidla. Spojte panel se svítidlem, konektor pevně dotiskněte.

Jak používat nastavení LUX/Time/Sensor



Svítidlo můžete přizpůsobit svým potřebám pomocí 3 ovladačů pro nastavení LUX/Time/Sensor, které se nachází pod pohybovým čidlem.



LUX: Tímto ovladačem nastavíte, kdy má svítidlo začít pracovat. V případě nastavení na maximum se zapne ihned, jakmile se začne stmívat, a bude svítit až do svítání. Při nastavení na minimum se zapne, když je tma.

Time: Tímto ovladačem nastavíte, jak dlouho má svítidlo svítit od chvíle, kdy detekuje pohyb. Rozsah je nastavitelný plynule v rozmezí od 8 vteřin do 12 minut.

Sensor: Nastavení činnosti pohybového čidla. V maximální poloze činí dosah detekce pohybu 5 metrů.



Přepínač ON/OFF/Auto

ON: Svítí trvale po soumraku, za svítání zhasne.

OFF: Vypnuto.

Auto: Zapne se v noci automaticky po detekci pohybu.

Technická specifikace:

Model: GLS-60

Solární panel: 9V 3W

Doba provozu: 100%≤4h, s pohybovým čidlem ≤8h

Akumulátor: Li-Ion 7,4V 2000mAh

Diody: 60 ks LED SMD2835 3,6W

Světelný tok: 420 lm

Barva: černá

Doba do plného nabití: ≥8h

Délka kabelu: 3 metry

Úhel čidla: 90°-120°

Životnost LED: 50 000h

Stupeň krytí: IP65

Certifikát: CE / RoHS



Továrně nainstalovaný akumulátor je nabitý výrobcem, je však třeba pamatovat na jeho plné nabití minimálně 8 hodin před prvním použitím.

Bezpečnostní informace

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zařízení by měla nainstalovat dospělá osoba.

Nedívejte se přímo do světelného toku LED diody!

Neinstalujte v blízkosti zdrojů ohně nebo hořlavých plynů.

Svítilno používejte pouze k účelům, k nimž je určeno.

Čištění

Solární panel by měl být čistý, aby nabíjení svítidla bylo efektivní.

Na čištění výrobku používejte vlhký hadřík. Než začnete výrobek čistit, vypněte ho a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Nevyvíjejte nadměrný tlak na kryt.

Upozornění

Svítilno nevyhazujte s domácím odpadem, musí být zlikvidováno na pracovišti, které přijímá odpadní elektrická zařízení v souladu se zákonem.

Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka v délce 2 let. V případě reklamace se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili a předložte nákupní doklad.

Gutta Polska Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno, Polsko
www.gutta.cz, info@gutta.cz