


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Zavlažovací systém SPIDER

Vypracoval: Technické oddělení

Datum: 07/2022

- U všech závitových spojů je nutné použít těsnicí pásku.
- Při montáži ventilu je nutné dávat pozor na šipky zobrazené na tělese. Ukazují směr proudící vody.
- Odstraňte upínací kroužek z adaptéru a nasadte jej na trubku (obr. 1)
- Vložte Adaptér do trubky tak, aby se okraj trubky dotýkal výstupku (obr. 2)
- Utěsněte trubku kroužkem.
- Stejným způsobem spojte trubky s koleny a T-kusem.
- Vytvořte otvory v potrubí v požadované vzdálenosti (obr. 3 a 4)
- Vložte kompenzátor otvorem a umístěte na něj sadu (obr. 5 a 6)
- Zaslepte konec trubky (obr. 7)

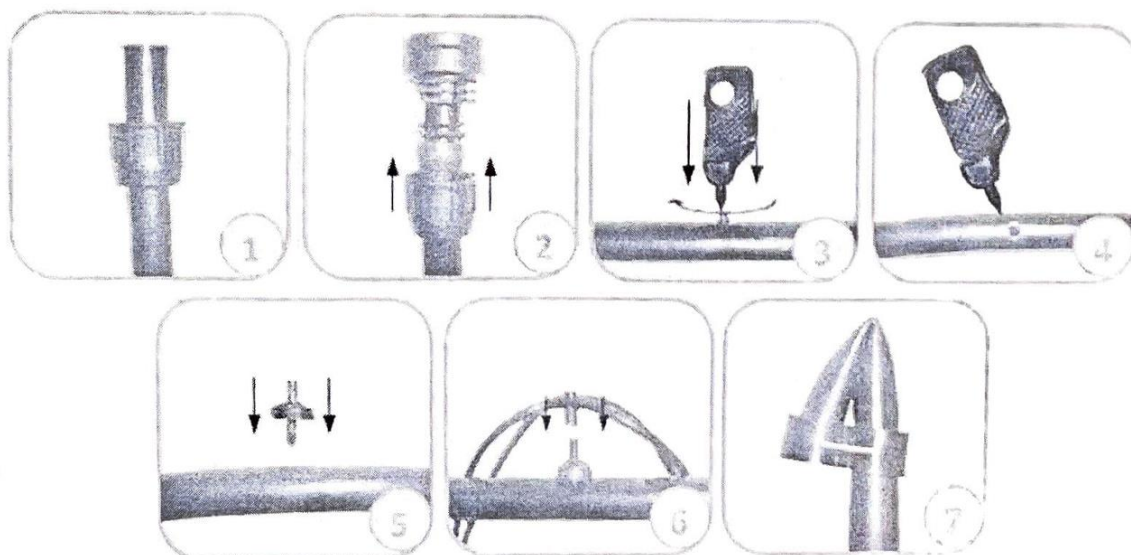

Specifikace:


Vodopropustnost: pro 1 rostlinu 0, 75 litrů za hodinu

Délka jedné hadice je 50 cm

Doporučený pracovní tlak je od 1 do 4 atmosfér

Poznámka: Všechny systémy je nutné před zavlažováním propláchnout.

Pokud jsou ve vodě nečistoty, je nutné použít filtr.

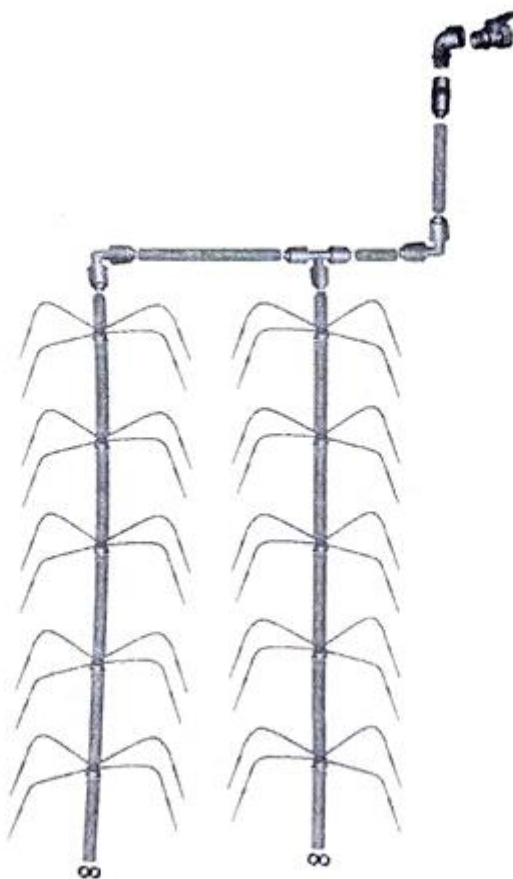

Název dokumentu: Zavlažovací systém Spider_Montážní_návod_2022

Autoři: Klasika Meistro Kudas

Vydala: Gutta ČR – Praha spol. s r.o.

Vydání: Technické oddělení

Počet stran: 3

NEPRODEJNÉ