

Guttafol UV Fassade

POPIS VÝROBKU

Guttafol UV Fassade je UV stabilní, vícevrstvá, vysoce difúzní fólie. Používá se především na odvětrávaných fasádách, je extrémně odolná vůči UV záření – podrobena testu 5 000 h. Je vyrobena z vrstvy polyesterové tkaniny potažené polyuretanem. Min. teplota vzduchu při aplikaci pro zajištění plné funkčnosti spojovacích pásek je 6°C.



VLASTNOSTI

- Vysoká vodotěsnost,
- odolnost vůči UV záření a vlivům počasí,
- samolepící pásy po obou okrajích,
- zvýšená odolnost proti stárnutí,
- vysoká paropropustnost.

POUŽITÍ


- jako zábrana proti větru ve větrané fasádě nebo nevětrané fasádě s otevřenými spárami do šířky 50 mm, které pokrývají až 40 % celkové plochy,
- fasády ve srubových domech, dřevostavbách, obytných stavbách nebo průmyslových budovách.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU


Obecné vlastnosti	Jednotky	Hodnoty
Šířka	m	1,5
Délka	m	1
Paropropustnost	g / m ² / 24 h	ca. 3000
Sd hodnota	m	0,02
UV odolnost	měsíce	12
Doba expozice UV záření	měsíce	6
Gramáž	g/m ² (±5%)	210
Voděodolnost	třída	W1
Pevnost v tahu MD	N/50 mm	≥300 (+/- 70)
Pevnost v tahu CD	N/50 mm	≥200 (+/- 70)
Odolnost proti roztržení MD	N	≥120 (+/-30)
Odolnost proti roztržení CD	N	≥120 (+/-30)
Barva	-	antracit
Reakce na oheň	třída	B-s1, d0

ZPŮSOB MONTÁŽE

Membrána se dvěma integrovanými samolepicími páskami. Toto řešení usnadňuje instalaci a zaručuje řádné utěsnění přesahů. Dvě integrované pásky umožňují odolné spojení membrán za každého počasí: při vysoké vlhkosti, při silném větru, v dešti, při nízkých teplotách, na silně znečištěném povrchu membrány. Pro získání správného utěsnění přesahů, použijte pásku, která je min. 10 cm od okraje membrány.

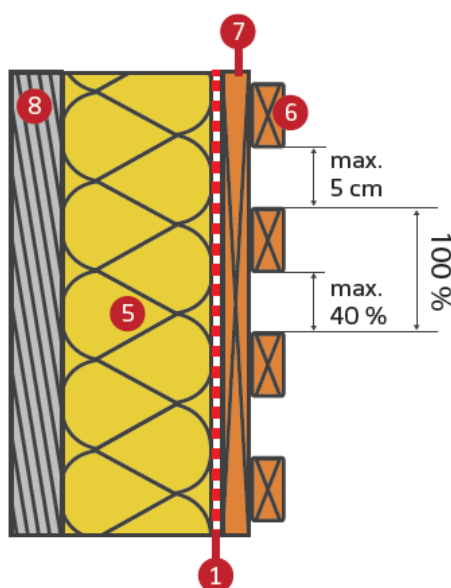

1. Guttafol UV Fassade
2. integrovaná páska
3. EPDM PRO
4. UNO COLD UV
5. Tepelná izolace
6. Fasádní obklad
7. Latě
8. Stěna

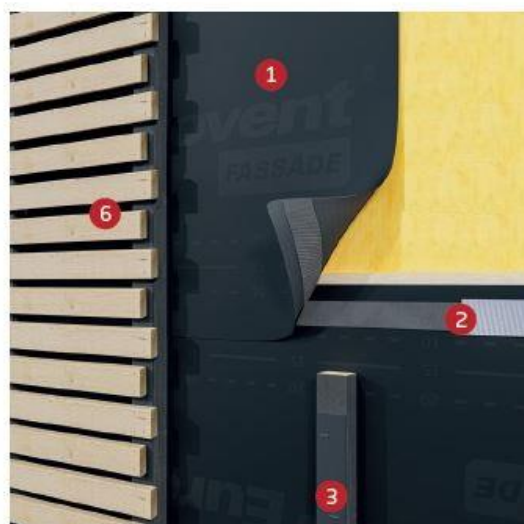

DOPORUČENÍ K INSTALACI / ZÁRUKA

Montáž střešní krytiny / fasády by měla být dokončena do 6 měsíců po montáži difúzní fólie. Do 12 týdnů od montáže by měla být v podkroví provedena tepelná izolace nebo zatemnění podkroví. Výrobek je v záruce za předpokladu, že budou dodrženy pokyny uvedené v technickém listu. Vyhrazuje si právo odmítnout uznání reklamace v případě nedodržení těchto pokynů.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pásky:***Guttaband DO Profi***

Difuzně otevřená pružná páska pro spojení difuzních fólií Guttafol. Nosná vrstva je tvořena netkanou paropropustnou textilií s membránou a speciální lepicí vrstvou přilnavou na drsné povrchy, která tak zajišťuje paropropustné dlouhodobé spojení příčných a podélných přesahů kontaktních fólií.

***Guttaband extra***

Jednostranně lepicí páska určená do interiéru i exteriéru dle normy DIN 4108/11. Používá se pro pevné spojení parotěsných, paropropustných fólií a/nebo vzduchotěsné vrstvy na vnitřní straně tepelné izolace. Vhodná rovněž při zpracování polootevřených fasád. Využívá se též na přelepování spojů, napojení detailů a podhledů vytvářených z dřevoštěpkových desek. Tímto způsobem lze vytvořit vrstvy odolné větru i dešti.

***Reparband***

Oboustranně silně lepicí akrylová páska na textilním nosiči, pro trvale těsné spojení difúzních fólií v podélném i příčném spoji. Akrylová páska je vysoce přilnavá a vodovzdorná, odolává vlhkosti, prachu, zajišťuje dlouhodobě pevný spoj. Tuto akrylovou pásku lze využít kdekolí na stavbě i v průmyslu. Vyrobená v Německu.



Uvedené informace a poskytnuté údaje se opírají o zkušenosti, výzkumy a objektivní testování pracovníků společnosti Gutta ČR – Praha spol. s r.o.. Společnost Gutta ČR – Praha spol. s r.o. neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.